

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES

8000N

EN 14846

2014/30/UE
2011/65/UE



2 MODES
DE FONCTIONNEMENT
SELON MODÈLE




À ÉMISSION
DE COURANT

OU




À RUPTURE
DE COURANT


➤ Sans contact
de signalisation

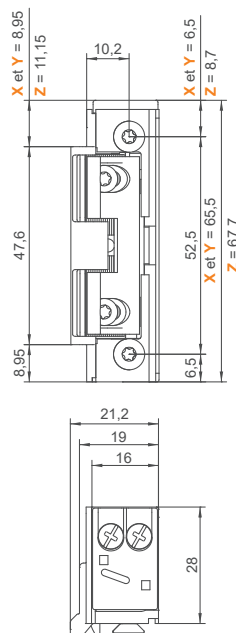


➤ Avec contact de
signalisation
bobine X et Y

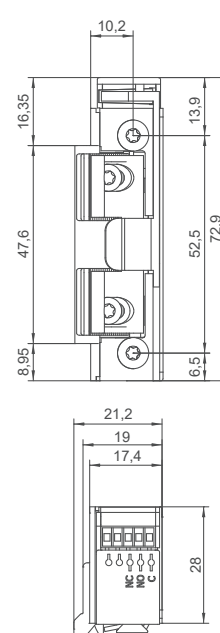

➤ Avec contact
de signalisation
bobine Z

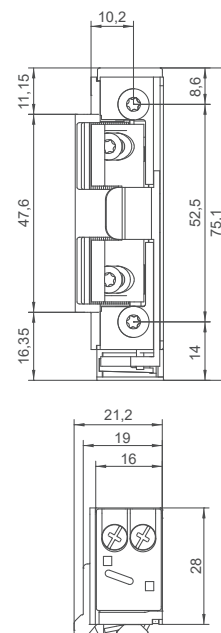

➤ Demi tour à déport
d'ouverture réduit
réglable sur 3 mm



izyx+

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Résistance à l'effraction 8000 N

LG = guide demi tour intégré

- Pas de découpe latérale de la menuiserie
- Préservation de la structure mécanique
- Gain mécanique, esthétique, phonique, et climatique

Références	X	= 10 à 24 V AC/DC	15SX21	15SXX21	35SX21	35SXX21
	Y	= 24 V AC/DC	15SY21	15SYX21	35SY21	35SYX21
	Z	= 6 à 28 V AC/DC	15SZ21	15SZX21	35SZ21	35SZX21
Montage			Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)			
Matière			Acier			
Résistance à l'effraction			8000 N*			
Mode de fonctionnement			À émission de courant		À rupture de courant	
Contact de signalisation			-	Oui	-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation		10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)		12 V DC	
	Consommation		12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A			
	Précharge maximale		12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N			
Bobine Y	Tension d'alimentation		24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)		24 V DC	
	Consommation		24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A			
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N			
Bobine Z	Tension d'alimentation		6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V)		6 à 28 V DC	
	Consommation		12V AC = 0.03 A / 0.36 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.02 A / 0.31 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.04 A / 0.38 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.02 A / 0.34 A ⁽²⁾			
	Précharge maximale		400 N			
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)			
Durée de vie en cycles			300 000			
Température de fonctionnement			-25° à +70° C			
Directives CE			2011/65/UE • 2014/30/UE			
Norme EN 14846			3C3E0H000	3C3E0H010	3C3E0H000	3C3E0H010
Dimensions (l x p x h)			Bobines X et Y = 21,2 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 21,2 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 mm / Bobine Z h=75,1 mm			
Poids brut / Poids net			0.162 Kg / 0,157 Kg			
Conditionnement par			1			
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10			
Code EAN 13 Bobine X			3760273119256	3760273119270	3760273119362	3760273119386
Code EAN 13 bobine Y			3760273119294	3760273119317	3760273119409	3760273119423
Code EAN 13 Bobine Z			3760273119331	3760273119478	3760273119447	3760273119461

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)