DS-KV8413-WME1(C)
Station d'Intercommunication Vidéo avec Porte Villa





Le poste de porte de villa IP de la série KV8, fabriqué en métal, prend en charge plusieurs boutons pour personnaliser les appels. Les utilisateurs peuvent visionner, clavarder et envoyer une autorisation au visiteur via un téléphone mobile, où qu'ils soient. La station de porte de la villa est alimentée par le PoE standard et ne nécessite pas de câble d'alimentation supplémentaire, ce qui est facile à installer et à déployer. Avec un niveau de protection élevé, il convient aux villas, maisons unifamiliales, etc.

- Appareil photo de 2 Mpx avec supplément IR
- Quatre touches d'identification pour faciliter les appels
- Module de lecteur de carte intégré
- Alimentation PoE standard
- Niveau de protection IK08 et IP65 plus élevé avec un alliage d'aluminium
- Contrôle mobile pratique de l'application Hik-Connect

▪ Spécifications


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	256 Mo
Processeur	Intégrer un processeur haute performance
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	/
Méthode de fonctionnement	/
Type	/
Résolution	/
Paramètres vidéo	
Lentille	1
Résolution	Flux principal :1920p × 1080 et 1280 × 720p Sous-flux : 640 × 480p
FOV	Horizontal : 124° Vertical : 75°
Large plage dynamique (WDR)	WDR numérique/76,9 dB
Lampe complémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Norme de compression vidéo	H.264; h.265; MJPEG
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omni-directionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、G.711 A.、Opus、AAC-LD、AAC-LC、.726.、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité d'utilisateur	2000
Capacité de carte	10000
Capacité de station intérieure liée	4 (station intérieure principale)
Capacité du poste de sous-porte	16
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Fréquence de réception	2.4 à 2.4835 GHz
Fréquence de transmission	2.4 à 2.4835 GHz
Bande passante	20/40 MHz
Puissance de fréquence	802.11b :15 dBm +/- 1.5 dBm 802,11 g :15 dBm +/- 1.5 dBm 802,11n(ht20) :14 dBm +/- 1.5 dBm 802.11n(ht40) :12 dBm +/- 1.5 dBm

Authentification	
Fréquence de lecture de la carte	13.56 MHz
Interfaces de dispositifs	
Entrée d'alarme	4
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
ALTÉRÉE	1
Bouton de Sortie	2
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Carte TF	Réservé
Sortie d'alarme	/
Contrôle du verrouillage	2 relais, max. 30 VCC 2 A
Entrée de contact de porte	2
Généralités	
Bouton	4 boutons physiques
Installation	Montage en surface
Indicateur	3
Poids	Poids net : 0.400 kg Poids brut : 0.658 kg
Niveau de protection	IP65, IK08
Température d'opération	-40 °C à 53 °C(-40 °F à 127,4 °F)
Humidité d'opération	10 % à 95 % (sans condensation)
Dimension (L x H x P)	174 mm × 91 mm × 29 mm (6.9 po × 3.6 po × 1.1 po)
Batterie	/
Environnement d'application	Extérieur
Consommation d'énergie	< 10 W
Langue	Anglais, Arabe, Français européen, Russe, Espagnol européen, Espagnol Latino-Américain, Italien, Allemand, Polonais, Turc, Portugais, Portugais brésilien, Ouzbek, Kazakh, Tchèque, Hongrois, Néerlandais, Roumain, Bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Lituanien, Estonien, Letton, Norvégien, Danois, Slovène, Slovaque, Hébreu, Suédois, Finlandais, Mongol, Vietnamien, Chinois traditionnel (Taïwan), Espagnol Latino-Américain.

▪ Modèle disponible

DS-KV8413-WME1(C)

▪ Dimensions

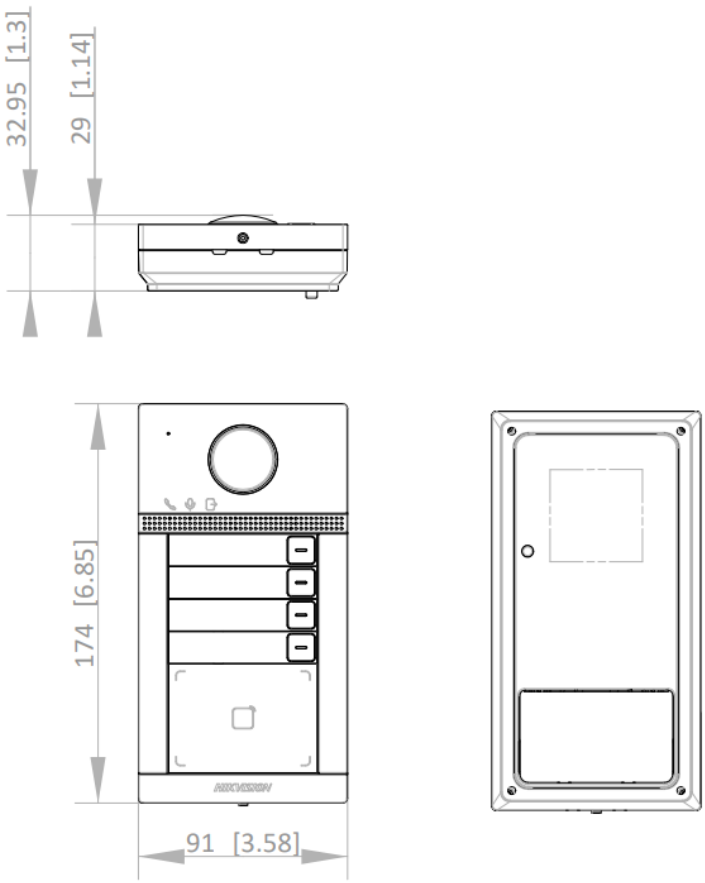

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

▪ Accessoire

▪ Facultatif

DS-KAW50-1	DS-KABV8113-RS/Surface	DS-KAW50-1N	DS-KABV8113-RS/Rinçage
			

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®