DS-KH9570-WTE1/S
Postes intérieurs de la série 9





- Sécurité intelligente intégrée : gestion unifiée de la sécurité sur un seul écran
- Fonctionnement ultra fluide : • Processeur à 4 cœurs • Android 14 • Jusqu'à 4 Go de RAM + 8 Go de ROM
- Une netteté Super HD : • Écran tactile IPS de 10,1 pouces • Résolution 1920 × 1200
- À cœur ouvert, à tout moment : • Deux microphones et haut-parleurs • Réduction du bruit et suppression de l'écho

▪ Spécifications


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Android 14
ROM	8 Go
RAM	4 Go
Processeur	Processeur intégré à haute performance
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	10,1 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	IPS coloré
Résolution	1920 × 1200
Paramètres vidéo	
Objectif	/
Résolution	/
Norme de compression vidéo	/
Paramètres audio	
Entrée audio	2 microphones omnidirectionnels intégrés
Norme de compression audio	G.711A, G.711U, G.722.1, G.726, Opus, AAC, AAC_LD
Sortie audio	2 haut-parleurs intégrés
Débit binaire de compression audio	64 Kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité d'interphone lié	17
Capacité du message	200 photos prises, 200 enregistrements d'alarme, 200 enregistrements de déverrouillage, 200 enregistrements de sabotage
Capacité des extensions intérieures liées	15
Capacité de caméra réseau liée	16
Paramètres du réseau	
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2,4 GHz et 5 GHz
Bluetooth	BLE 5.0
Protocole réseau	IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) DTMF : Informations SIP SADP, ISAPI, ONVIF
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	8 (Réservé)
Interface réseau	1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s
RS-485	1 RS-485 (demi-duplex)
Carte TF	Compatible avec les cartes TF, jusqu'à 256 Go
Entrée de l'alimentation	12 VCC
Sortie de l'alimentation	12 V CC, 200 mA
Relais	1 (réservé), max. 30 V CC, 1 A

Généralités	
Capteur de proximité	Distance : 50 cm, Horizontal : 25°, vertical : 25 °C
Installation	Montage en surface
Poids	Sans emballage : 545 g (1,2 lb), avec emballage : 639 g (1,41 lb)
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Alimentation électrique	12 VCC, 2,5 A ; IEEE 802.3at, PoE standard
Environnement d'application	Intérieur
Consommation électrique	≤ 24 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel.
Dimension (L × H × P)	246,58 mm × 155,76 mm × 23,62 mm (9,71" × 6,13" × 0,93")

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KH9570-WTE1/S

▪ Dimensions

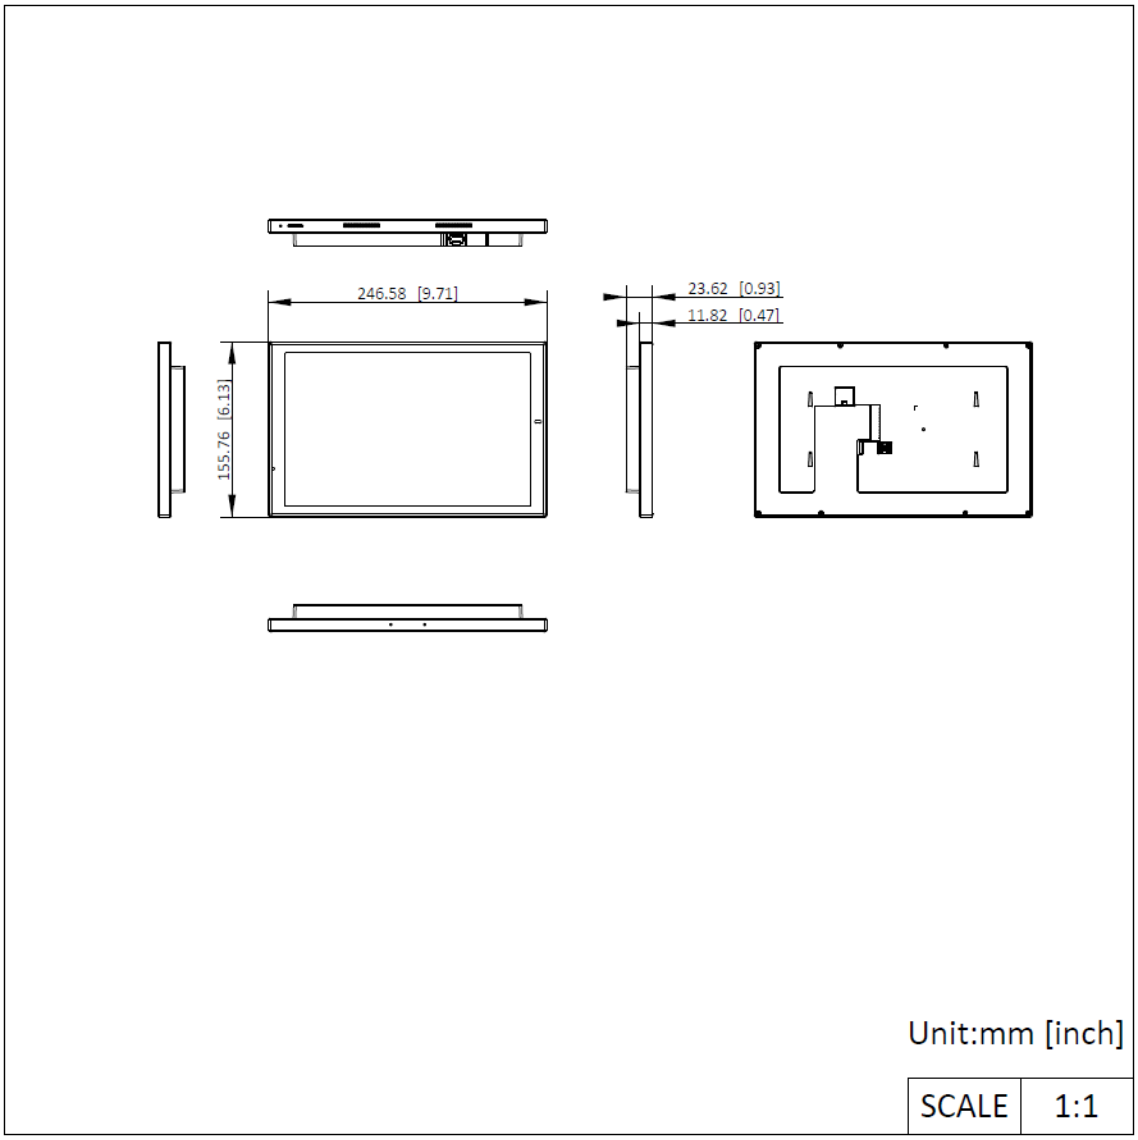

- **Accessoires**
  - **Facultatif**

DS-KABH8380-T


See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®