Hikvision DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8M caméra de sécurité Cachée Caméra de sécurité IP Intérieure 1920 x 1080 pixels



Marque : Hikvision

Code produit: DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8M

Nom du produit : DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8M

2 MP, 1/2.8" CMOS, 1920 x 1080, 2.8 mm, F2.0, 3D DNR, WDR, ROI, H.265+, MicroSD, RJ45, RS-485, PoE, 12 VDC, 8 m

Hikvision DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8M caméra de sécurité Cachée Caméra de sécurité IP Intérieure 1920 x 1080 pixels:

Conçues pour des objectifs et des scénarios uniques tels que dans les banques et les magasins, les séries spéciales de Hikvision offrent plus que des caméras réseau standard.
Hikvision DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8M. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Couleur du produit: Noir, Format: Cachée. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 107.8°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 57.9°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 126.7°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distance de détection: 42,8 m, Distance d'observation: 17 m, Distance de reconnaissance: 8,6 m



représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Intérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD)	✓
mode Jour/Nuit	✓
alarme entrée/fin	✓
Nombre de langues	18
Langues prises en compte	Multi
Gamme dynamique	130 dB
Certification	CE-RoHS, WEEE, Reach

Design	
Format *	Cachée
Couleur du produit *	Noir

Caméra	
Angle de vue de l'objectif, horizontal	107.8°
Angle de vue de l'objectif, vertical	57.9°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	126.7°
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/100000 s

Détecteur d'image	
Nombre de capteurs	1
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Scan progressif	✓
Type de capteur *	CMOS

Système d'objectif	
Nombre de lentilles *	1
Distance de détection	42,8 m
Distance d'observation	17 m
Distance de reconnaissance	8,6 m
Nombre maximum d'ouverture	2

Réseau	
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wifi *	✗
Bluetooth *	✗
Nombre d'utilisateurs	32 utilisateur(s)
Niveau d'accès utilisateur	Administrateur, Operator, Utilisateur
Interopérabilité de client	iVMS-4200, Hik-Connect
Vue en direct	✓
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés	15 canaux

Support de stockage	
Disque dur intégré *	✗
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports RS-485	1

Sécurité	
Canaux d'entrée d'alarme	1
Canaux de sortie d'alarme	1
Protection par mot de passe	✓
Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Alarme anti-sabotage active	✓
Filtrage des adresses IP	✓
Protection de la vie privée	✓
Rythme cardiaque	✓

Système d'objectif	
Distance d'identification	4,3 m
Focale Fixe	2,8 mm

Vidéo	
Résolution maximale *	1920 x 1080 pixels
Total des megapixels *	2 MP
Formats de compression visuels	H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde	30 ips
Diffusion vidéo	✓
Réduction du bruit	✓
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Masquage des données personnelles	✓
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensation de luminosité	✓
Compensation de surbrillance (HLC)	✓
Codage de la région d'intérêt	✓

Audio	
Canaux d'entrée audio	1 canaux
Canaux de sortie audio	1 canaux
Codecs vocaux	AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Plage de débit binaire	16 - 192 Kbit/s
Taux d'échantillonnage	8 - 32 kHz

Réseau	
Ethernet/LAN *	✓

Sécurité	
Miroir	✓
Filigrane numérique	✓

Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	✓
Bouton de réinitialisation	✓
Analyse du comportement	Détection d'intrusion, Détection de franchissement de voie, Détection de l'entrée d'une région, Region exiting detection, Détection de bagages laissés sans surveillance

Puissance	
Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Consommation (max)	3 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	3,65 W
Sortie CC en volts	12
Sortie CC en ampères	0,25 A


Conditions environnementales	
Température d'opération	-30 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Poids et dimensions	
Diamètre	2,6 cm
Longueur du produit	50 mm
Poids	90 g
Longueur de câble	8 m


Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	219 mm
Profondeur du colis	139 mm
Hauteur du colis	100 mm
Poids du paquet	676 g

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1

Détails techniques	
Iris	✓

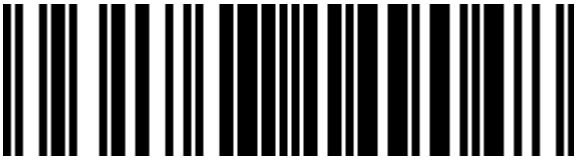

6931847149048

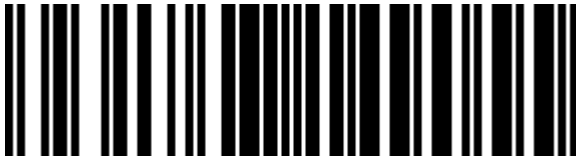

6931847149055

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date