DS-2CD26166G3-IZS2UY/S(L)(RB)

Caméra réseau bullet motorisée à focale variable de 16 Mpx avec flash Acusense et

Powered by DarkFighter

AcuSense 3.0





- UHD : L'ultra haute définition offre une immersion réaliste
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles
- Gyrophare et alarme sonore activés (/SL : lumière blanche, /SRB : lumières rouge et bleue)
- Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter
- Classification des personnes et des véhicules à l'aide de l'apprentissage profond
- Un son d'une clarté cristalline grâce à un double micro intégré en configuration en réseau et à un haut-parleur Smart PA
- Une image nette même en cas de fort contre-jour grâce à la technologie True WDR de 130 dB
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et au vandalisme (IK10)
- Conception anticorrosion, garantissant fiabilité et longévité par rapport à la norme (NEMA 4X)
- Emballage inviolable et écologique

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	4608 × 3456
Min. Luminosité	Couleur : 0,0008 lux @ (F1,2, AGC activé), noir et blanc : 0 lux avec IR
temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale variable, objectif motorisé, 2,8 à 12 mm
Longueur focale et FOV	Champ de vision horizontal : de 99° à 43°, champ de vision vertical : de 72° à 33°, champ de vision diagonal : de 136° à 54°
Montage de l'objectif	Intégré
Type d'iris	Fixe
Ouverture	Max. F1.2
Profondeur de champ	1 m à ∞
DORI	
DORI	Large : D : 113,0 m, O : 44,9 m, R : 22,6 m, I : 11,3 m Télé : D : 240,8 m, O : 95,5 m, R : 48,2 m, I : 24,1 m
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 60 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 12,5 images par seconde (4608 × 3456) 20 images par seconde (4608 × 2592) 25 images par seconde (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 15 images par seconde (4608 × 3456) 20 images par seconde (4608 × 2592) 30 images par seconde (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 images par seconde (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 images par seconde (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG, troisième flux : H.265/H.264, *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.

Débit binaire vidéo	de 32 kbps à 24 Mbps
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal
Audio	
Type audio	Son mono
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, chiffrement HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification basique et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour l'interface vidéo en réseau ouvert, RTP/RTSP sur HTTPS, paramètres de délai d'expiration du contrôle, journal d'audit de sécurité, TLS 1.1/1.2/1.3, authentification de l'hôte (adresse MAC)
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS),Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Client	iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct gratuite du plug-in : Chrome 80 et versions ultérieures, Firefox 80 et versions ultérieures, Edge 89 et versions ultérieures, Service local : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Amélioration de l'image	BLC,HLC,3D DNR,correction de distorsion,Defog
SNR	≥ 52 dB
Plage dynamique (WDR)	130 dB
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité polygonaux programmables
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go

Haut-parleur intégré	Consommation électrique max. : 2 W, niveau de pression acoustique max. : 10 cm : 120 dB.
Audio	Microphone intégré : Dispositif à double microphone 1 entrée (entrée ligne), bornier à deux conducteurs, amplitude d'entrée max. : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 kΩ, type d'interface : asymétrique, 1 sortie (sortie ligne), bornier à deux conducteurs, amplitude de sortie max. : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : non-équilibre
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VCC/24 VCA, 1 A)
Touche de réinitialisation	Oui
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cible spécifiés (humain et véhicule)), alarme de falsification vidéo, exception
Événement intelligent	Détection de changement de scène
Liaison	Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement de la capture, envoi d'un courrier électronique, avertissement sonore, déclenchement de la sortie d'alarme, clignotement de la lumière stroboscopique.
Fonctions Deep Learning	
Capture du visage	Oui
Protection du périmètre	Traversée de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région de l'alarme Support déclenchant par types de cibles spécifiés (humain et véhicule)
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, 1,3 A, max. 15,5 W, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3at, classe 4, 18 W max., bornier à 2 pôles
Matériau	Capot avant : Métal, corps : Métal, support : Métal
Dimension	Ø 140 mm × 333,8 mm (Ø 5,51" × 13,14")
Dimension du colis	386 mm × 190 mm × 180 mm (15,2" × 7,5" × 7,1")
Poids	Environ 1 555 g (3,4 lb)
Avec le poids du colis	Environ 2 366 g (5,2 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Fonctions générales	Battement de cœur, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-bande
Langue	33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Lumière clignotante	Modèle /SRB : s du modèle rouge et bleu /SL : Lumière blanche
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021
Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017

Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013, IK10 : CEI 62262 :2002
Protection anti-corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir en fonction de votre environnement d'utilisation.

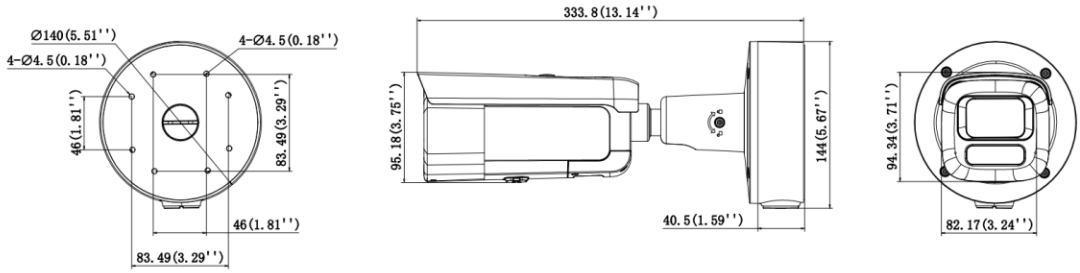
Ce modèle offre une PROTECTION MODÉRÉE.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD26166G3-IZS2UY/SL(2,8-12 mm)eFO-STD
DS-2CD26166G3-IZS2UY/SRB(2,8-12)eFO-STD
DS-2CD26166G3-IZS2UY/SL(2812)eFOSTDBLACK
DS-2CD26166G3-IZS2UY/SRB(2812)eFOSTDBLK
DS-2CD26166G3-IZS2UY/SL(2,8-12 mm)eFO-NEU
DS-2CD26166G3-IZS2UY/SRB(2,8-12)eFO-NEU

▪ Dimensions







Unit: mm(inch)

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-2251ZJ	DS-1476ZJ-Y	DS-1475ZJ-SUS	DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-SUS
				

▪ Méthodes d'installation

Autres DS-2251ZJ	Montage en angle DS-1476ZJ-Y	Montage en angle DS-1476ZJ-SUS	Montage sur poteau vertical DS-1475ZJ-SUS	Montage sur poteau vertical DS-1475ZJ-Y
				

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®