



Prenez de l'avance avec le modèle GCB3484WQSU-B1 Red Eagle incurvé, doté d'une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz et d'un temps de réponse de 0,4 ms.

Plongez dans une expérience de jeu ultime avec le moniteur incurvé GCB3484WQSU-B1 de 34". Conçu avec une courbure de 1500R, il enveloppe votre champ de vision pour une immersion plus naturelle et confortable. Sa dalle VA en résolution ultra-large de 3440x1440 offre des contrastes profonds et des couleurs éclatantes, pour des détails saisissants à chaque instant.

Avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 180Hz, les mouvements sont d'une fluidité exceptionnelle pour des performances de haut niveau. Son temps de réponse ultra-rapide de 0.4ms (MPRT) réduit le flou de mouvement, assurant un gameplay net et précis. Le HDR400 améliore la luminosité et les contrastes pour des visuels plus réalistes, tandis que FreeSync Premium limite les déchirures et les saccades pour une expérience fluide.

Le moniteur intègre également les fonctions Picture-in-Picture (PiP) et Picture-by-Picture (PbP), idéales pour le multitâche et la productivité. Que vous soyez en pleine partie, en streaming ou en train de travailler, ce moniteur s'adapte à vos besoins.



DESIGN COURBÉ 1500R

Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.



180Hz & 0.4ms MPRT

Avec un taux de rafraîchissement de 180Hz et un temps de réponse MPRT de 0.4ms, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et assurez-vous que l'image affiché à l'écran est toujours nette et fluide.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	incurvé
Diagonale	34", 86.4cm
Matrice	VA
Incurvé	1500R
Résolution native	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	500 cd/m²
Contraste	4000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 285kHz
Surface de travail H x L	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Taille du pixel	0.232mm
Couleur	noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0b, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz, VRR / ALLM
HDR	HDR400
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Voyant d'alimentation, Joystick: Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection de signal, Bas, Gauche / i-Style Colour / Mode Nuit / Réduction de lumière bleue, Droite / Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, mode nuit, réduction de la lumière bleue, réduction du flou de bougé, gamma), sélection de l'entrée, réglages audio (volume, muet), enregistrement des réglages utilisateur (modes utilisateur), réglages des couleurs (6 axes, température de couleur, préréglage de l'utilisateur, syntoniseur noir), réglage de l'image (i-Style Colour, technologie x-res, netteté, plage HDMI, mode drive direct, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, durée de l'OSD, logo d'ouverture, LED d'alimentation, vitesse USB-C, contrôle DDC/CI, charge USB, PIP/PBP, KVM, compression DSC), informations sur l'affichage, réinitialisation
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V

RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	60W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT	EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Bronze» signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis. La certification « EPEAT Bronze» est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays.
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	808 x 433 (578) x 290mm
Dimensions de la boîte L x H x P	982 x 490 x 190mm
Poids (sans boîte)	8.5kg
Poids (avec boîte)	13kg
Code EAN	4948570125166

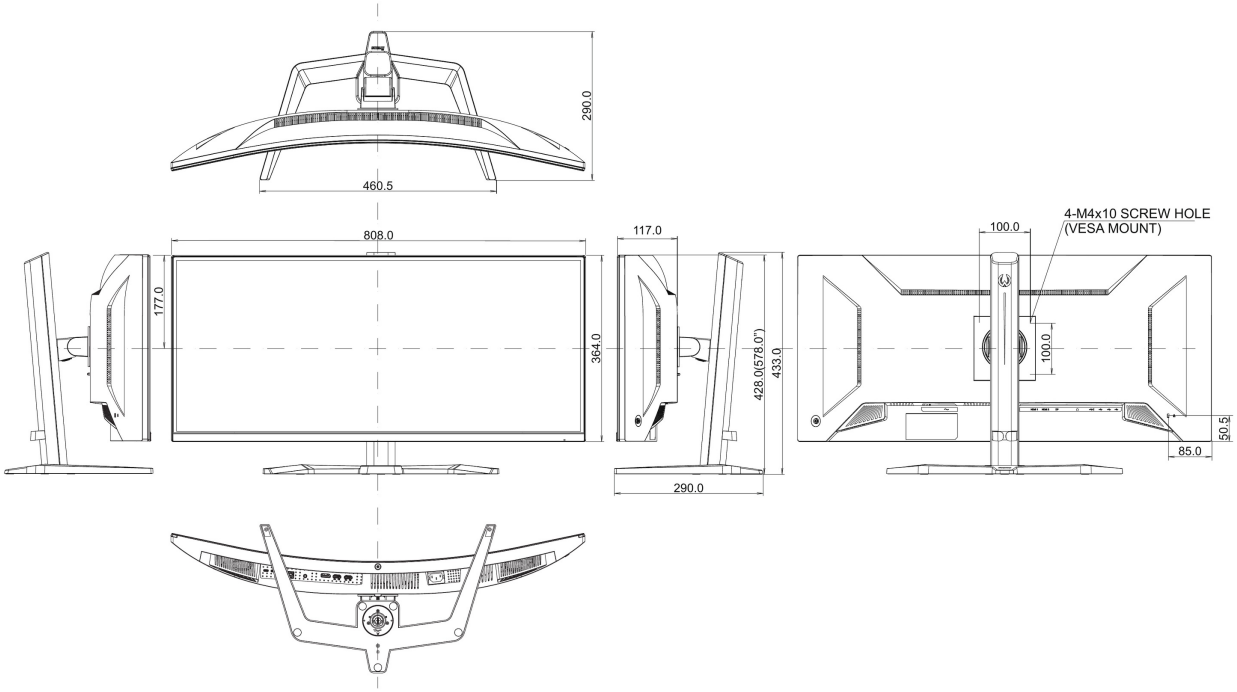

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED