Capteurs infrarouges sans contact sur plaque carrée

12 à 24 V DC - IRSP201





› IRS19P201



› Compatibles boîtes d'encastrements électriques normalisées




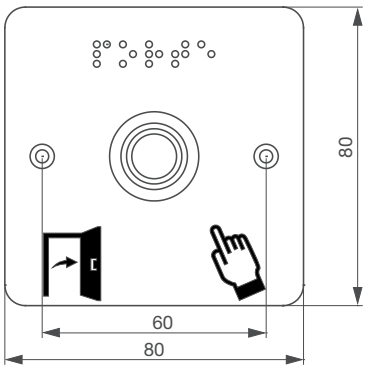


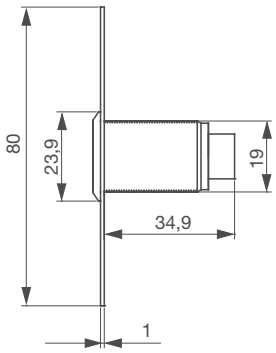




› IRS38P231



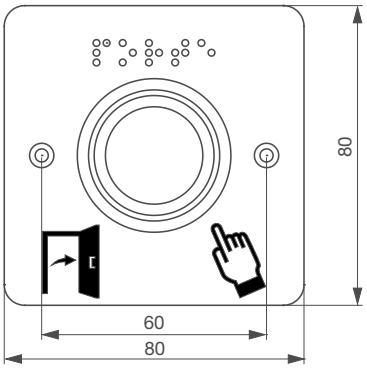

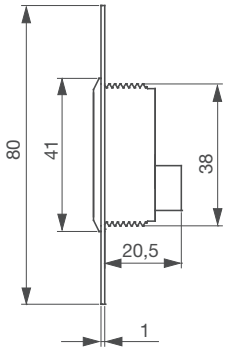

izyx

- Capteur infrarouge : technologie sans contact (distance réglable)
- Relais temporisé programmable
- Signal d'état lumineux bleu / vert
- Signal d'état sonore (série B)

Temporisable ou bistable

Version sonore

TECHNOLOGIE SANS CONTACT

Références	IRS19P201	IRS19BP201	IRS38P231	IRS38BP231
Technologie	Capteur infrarouge sans contact			
Plaque de montage en acier inoxydable	Marquage "PORTE" en braille & symboles "Porte et Doigt"*			
Tension d'alimentation	12 à 24 V DC			
Consommation	25 mA	35 mA	30 mA	40 mA
Caractéristiques du contact	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A			
Distance de réaction réglable	De 3 à 12 cm			
Temporisation programmable	De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)			
Signal d'état lumineux	Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)			
Signal d'état sonore (volume réglable)	-	Oui (en action)	-	Oui (en action)
Indice de protection IP	IP 65 (en face avant du bouton encastré)			
Température de fonctionnement	-10° à +70° C			
Entraxe de fixation	60 mm horizontal			
Directives CE	**2014/30/UE :** EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE			
Dimensions (L x h x p / D)	80 x 80 x 34,9 mm / ø 19 mm		80 x 80 x 20,5 mm / ø 38 mm	
Poids brut / Poids net	0,080 Kg / 0,068 Kg	0,092 Kg / 0,077 Kg	0,110 Kg / 0,097 Kg	0,110 Kg / 0,097 Kg
Conditionnement par	1			
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01			
Code EAN 13	3760273112721	3760273112714	3760273112707	3760273112691

OPTION SSH200



Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH200 (voir page 223)
Livré avec :
- chevilles et vis de fixation pour le boîtier
- vis antivandales et outil de montage pour la plaque

Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm

* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande