Contacteurs à clé profil étroit


Notice technique




KSM900 / KSM910



KSM900L / KSM910L

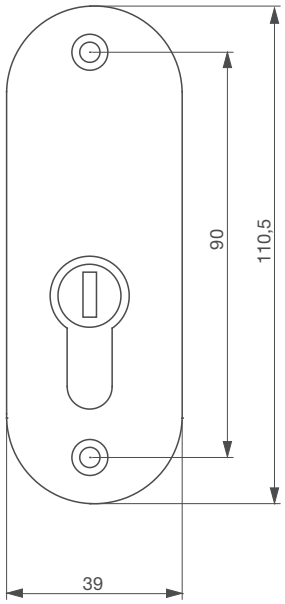

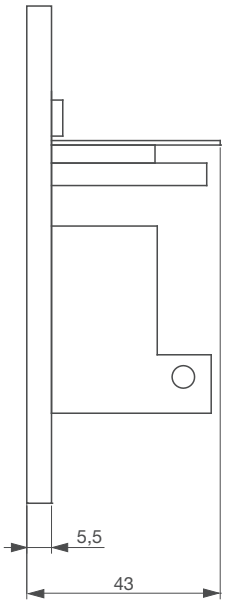



izyx

- Profil étroit 39 mm
- Plaque de finition en acier inoxydable
- Version avec LEDs rouge / verte pilotable (KSM900L & KSM910L)



KSM900SH
Boîtier applique

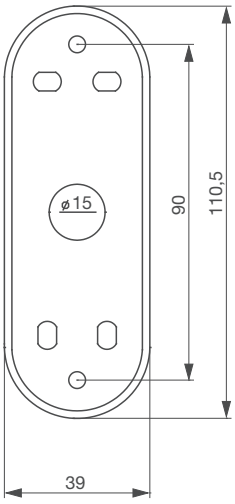

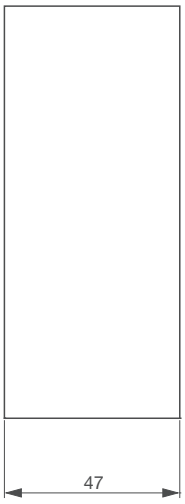

Références	KSM900	KSM900L	KSM910	KSM910L	OPTION
Matériel	ABS avec plaque de finition en acier inoxydable				 Boîtier applique en aluminium pour contacteurs à clé étroit Référence : KSM900SH
Montage	Encastré				
Mode de fonctionnement	Maintenu		Impulsionnel		
Nombre de contact	2	1	2	1	
Caractéristiques du contact	Contact inverseur CO/NO/NF - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 3A				
Signalisation optique à LEDs	-	Rouge / Vert	-	Rouge / Vert	
Tension d'alimentation LEDs	-	12 à 24 V DC	-	12 à 24 V DC	
Retrait de la clé	En position verticale (au repos)				
Type de demi-cylindre compatible	1/2 cylindre européen 35/10 à panneton réglable (non fourni)				
Indice de protection*	IP 54				
Dimensions (L x h x p)	39 x 110,5 x 43 mm / Partie encastrée = 28 x 74 x 37 mm				39 x 110,5 x 47 mm
Poids brut / poids net	0,14 Kg / 0,09 Kg	0,15 Kg / 0,09 Kg	0,15 Kg / 0,09 Kg		0,19 Kg / 0,15 Kg
Conditionnement par	1				
Code douane	8536501199				8302419000
Code EAN 13	3760273110789	3760273110772	3760273110765	3760273110758	3760273110741

* En face avant du contacteur encastré

CAFR10A-211006-B