
LFD - SIGNAGE DISPLAYS

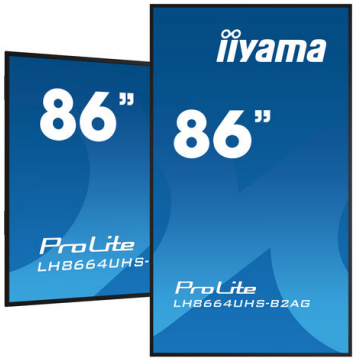

Écran 86" d'affichage professionnel 4K UHD avec options de contrôle avancées et connectivité étendue

Optimisez votre communication visuelle avec le LH8664UHS-B2AG et explorez de nouvelles perspectives pour votre entreprise.
Cet écran à haute luminosité de 500 cd/m² constitue un outil commercial puissant, capable de propulser vos campagnes marketing et vos messages de communication à un niveau supérieur.


Grâce à son système d’exploitation Android 11, au logiciel de gestion de contenu iiSignage², ainsi qu’aux fonctions Signal FailOver et EShare, il offre une expérience utilisateur intuitive, facilitant la création, la gestion et le partage de vos contenus. Compatible Wi-Fi, il permet une diffusion à distance via votre réseau, ou un contrôle direct via le LAN, selon vos besoins.

Son design élégant, sa flexibilité d’orientation et sa fiabilité 24/7 lui permettent de s’intégrer harmonieusement dans tous les environnements professionnels. Qu’il soit installé dans un espace de vente, une entreprise, un établissement hôtelier ou un cadre éducatif, le LH8664UHS-B2AG saura capter l’attention de votre public et laisser une impression mémorable.



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.

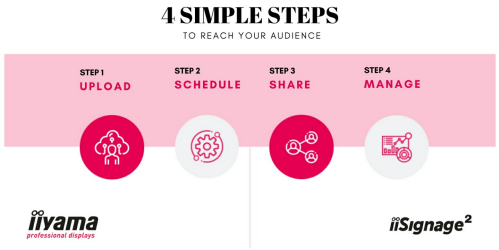

iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



Orientation flexible

Grâce à la possibilité de passer du mode paysage au mode portrait, ces écrans vous permettent de laisser libre cours à votre créativité, quel que soit l'espace. Qu'il s'agisse de messages, de publicités, de vidéos ou d'informations de sécurité, vous pouvez adapter votre contenu pour capter l'attention comme vous le souhaitez.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	85.6", 217.4cm
Matrice	IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	14mm, 14mm, 16mm
Taille du pixel	0.493mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini)
Sorties Audio	Mini jack x1 (3.5mm) Haut-parleurs 2 x 16W
HDCP	v.1.4 & 2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)

03 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare
WiFi	oui (Built-in, 2.4G/ 5G)
Matériel	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Extra	Kit de montage mural inclus(VESA 800x600mm)
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui

Lecteur Media	oui
Matière du cadre	metal

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance
Paramètres réglables	Image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, température de couleur, contrôle de la couleur, overscan, réinitialisation de l'image), écran (mode de zoom, zoom personnalisé, réinitialisation de l'écran), audio (balance, aigus, graves, volume, sortie audio, volume maximal, volume minimal, sourdine, synchronisation de sortie audio, paramètres du haut-parleur, réinitialisation audio), configuration 1 (état de mise en marche, économie d'écran, routage RS232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation configuration 1, réinitialisation d'usine), Configuration 2 (délai OSD, position OSD H, position OSD V, rotation du système, informations OSD, paramètres de logo et animation, paramètres d'animation, ID du moniteur, informations du moniteur, version HDMI, réinitialisation configuration 2), option avancée (contrôle IR, minuterie d'arrêt, planification, HDMI avec un seul câble, extinction de l'alimentation HDMI avec un seul câble, FailOver, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation option avancée), paramètres Android (réseau et Internet, applications et notifications, affichage, affichage d'enseigne, sécurité, langue et saisie, date et heure, à propos de l'appareil)
Plug&Play	DDC2B

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	800 x 600mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Support de montage mural, Guide de montage mural, Vis, Chevilles, Autocollants pour les trous de vis
Télécommande	oui (batteries inclus)

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	145W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint


08 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F

09 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P	1938 x 1109 x 79.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2125 x 1275 x 275mm
Poids (sans boîte)	47.9kg
Poids (avec boîte)	62.2kg
Code EAN	4948570124916

GALERIE

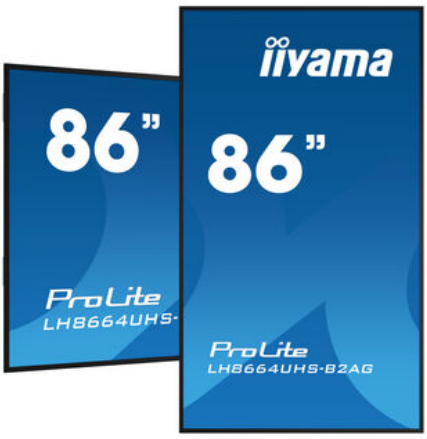
iiyama
86"
86"
ProLite
LH8664UHS-B2AG


86"
iiyama
ProLite
LH8664UHS-B2AG
4K
UHD


iiyama
86"
ProLite
LH8664UHS-B2AG
4K
UHD

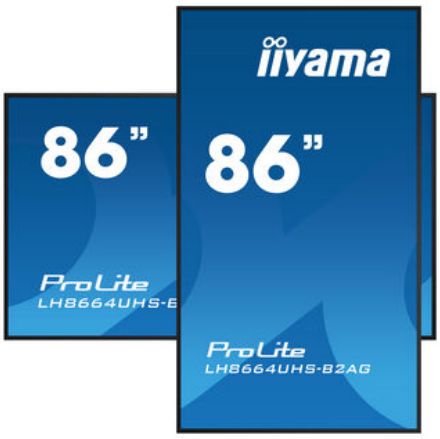
iiyama
86"
86"
ProLite
LH8664UHS-B2AG


86"
iiyama
ProLite
LH8664UHS-B2AG
4K
UHD


86"
iiyama
ProLite
LH8664UHS-B2AG
4K
UHD








Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**