Ligne de produits Superior

MotionCam S (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement IR sans fil avec les fonctions de **photo par alarme, photo à la demande, photo par calendrier** et **photo par scénario.** Édition Superior.



2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

INCERT


SSF

Nouveautés


Baseline **MotionCam (PhOD) Jeweller**	Superior **MotionCam S (PhOD) Jeweller**
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	**Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation**
Batterie standard	**Batterie améliorée**
Disponible pour tous les PRO	**Disponible uniquement pour les partenaires accrédités**

Il s'agit du dispositif de la **ligne de produits Superior**. Les produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est développée pour des projets. Seuls les partenaires accrédités Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.

Détection de mouvement

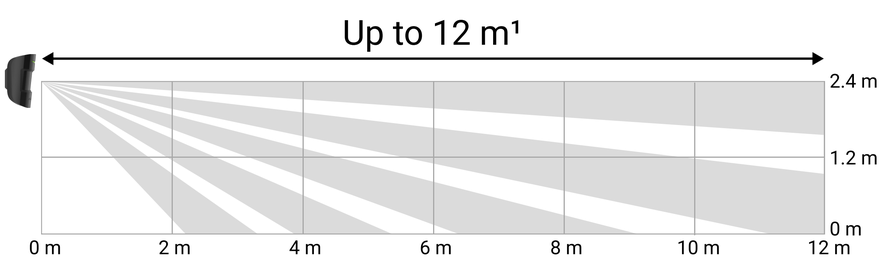

¹ selon la certification INCERT, la portée de détection est de 10 m maximum.

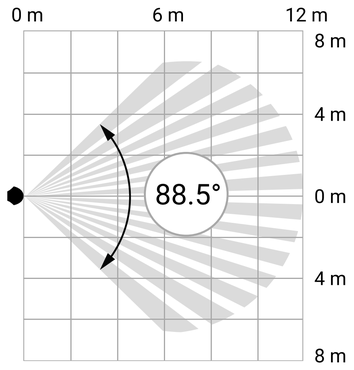

- Algorithme SmartDetect permettant d'éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de la température
- Immunité aux animaux de compagnie

Levée de doute

Le détecteur dispose d'un appareil photo intégré permettant de demander et de visualiser des photos via les applications Ajax. Il existe quatre types de vérification photo : par alarme, par scénario, par calendrier et à la demande.

- Résolution photo jusqu'à 640 × 480 pixels
- Jusqu'à 5 photos en rafale
- Rétroéclairage IR pour les conditions de faible luminosité

Jeweller
technologie de communication

- Jusqu'à 1 700 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif

Wings
technologie de communication

- Jusqu'à 1 700 m de communication radio en champ ouvert
- Algorithme de transmission unique et confirmation de la livraison des données
- Sauvegarde des données et renvoi en cas d'interruption de la transmission

Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de brouillage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications en cas de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée

Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale via un code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité aux normes

EN 50131-2-2 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
SSF

Compatibilité

Centrales
Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)

Prolongateurs de portée
ReX 2

Communication avec le panneau de contrôle

Technologies de communication
Jeweller + Wings

Bandes de fréquences
868,0 – 868,6 MHz

Portée de communication
jusqu'à 1 700 m
En champ ouvert

Détection de mouvement

Élément sensible
1 × capteur PIR

Distance de détection
jusqu'à 12 m¹

Angle de détection
horizontal –88,5°

Immunité aux animaux de compagnie
poids : jusqu'à 20 kg
hauteur : jusqu'à 50 cm

Levée de doute

Résolution photo en pixels
640 × 480
320 × 240 (par défaut)
160 × 120
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Photos en rafale
de 1 à 5 photos
Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax

Rétroéclairage IR

Alimentation

Batterie
2 × CR123A

Durée de vie de la batterie
jusqu'à 5 ans

Installation

Plage de température de fonctionnement
de –10°C à +40°C

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Indice de protection
IP50

Boîtier

Couleur
blanc, noir

Dimensions
135 × 70 × 50 mm

Poids
167 g

Kit complet

MotionCam S (PhOD) Jeweller
2 × batteries CR123A (préinstallées)
SmartBracket avec vis de fixation
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

¹ selon la certification INCERT, la portée de détection est de 10 m maximum (avec niveau de sensibilité élevé).

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/motioncam-s-phod/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems