ONDULEUR
1000/1500/2200/3000VA

ELITE PRO RT 2U LCD

Une gamme d'onduleurs convertibles Tour/Rack spécialement conçue pour une intégration souple et aisée dans tous les environnements professionnels. Hautement performant L'Elite PRO LCD Convertible apporte un niveau de protection élevé pour toutes les applications critiques : serveurs, équipements télécom, infrastructures internet ou réseaux. En effet le signal de sortie de ce modèle en permanence sinusoïdal, ainsi qu'un régulateur de tension dernière génération (AVR), garantissent une alimentation propre et compatible à l'ensemble des équipements connectés afin d'éviter toute interruption dommageable de l'activité. Ergonomique et pratique L'Elite PRO LCD Convertible est doté d'un écran LCD multifonctions permettant d'accéder d'un simple coup d'œil à l'ensemble des informations clefs relatives à l'état de la batterie : autonomie, niveau de charge, température. De plus, le logiciel de supervision PowerPanel® Business Edition livré de série ainsi qu'une carte SNMP en option, vous permettront de contrôler et de piloter à distance le système par l'intermédiaire d'une simple interface web.



APPLICATIONS

- Réseaux d'entreprises et stations de travail
- Serveurs, infrastructures Internet ou réseaux
- Télécommunications
- Environnements industriels



CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Afficheur LCD
- Sortie sinusoïdale permanente
- Régulateur de tension
- Double Port série et port USB
- Pilotage par microprocesseur
- Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem
- Batteries remplaçables à chaud
- Re-démarrage automatique
- Chargeur batterie permanent
- Logiciel de supervision inclus


NITRAM Powered by CyberPower

HOT SWAPPABLE BATTERY PACK

USB

RoHS

AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR




Sortie sinusoïdale pure

Pour les applications qui requièrent un vrai signal sinusoïdal, CyberPower propose plusieurs modèles d'onduleurs aussi appelés "Pure Sinus". Ces onduleurs ont été conçus pour supporter les matériels électroniques équipés d'une alimentation avec un correcteur de facteur de puissance (CFP). Ils sont aussi étudiés pour alimenter des petits moteurs électriques et autres matériels nécessitant une vraie sinus pour fonctionner correctement.


ELITE PRO RT-2U 1000/1500XL/2200/3000

NITRAM
Powered by CyberPower

1000XL/1500XL/2200XL/3000XL

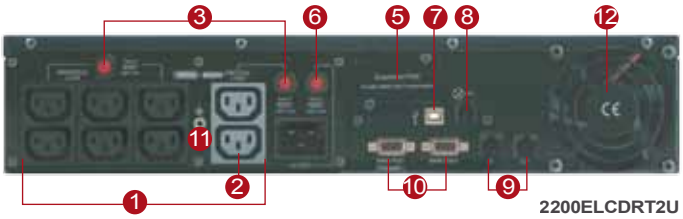

2200ELCDRT2U

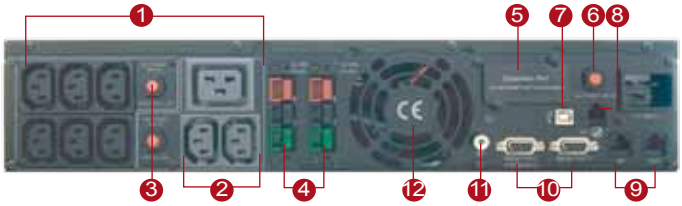

3000ELCDRTXL2U

1. Prises de sortie ondulées et para-surtensées
2. Sorties pour charges critiques
3. Disjoncteurs de sortie
4. Connecteurs d'extension batterie (XL)
5. Slots SNMP/HTTP
6. Disjoncteur d'entrée
7. Port USB
8. Arrêt d'urgence EPO
9. Protection parafoudre RJ11/45
10. Double port Série
11. Borne de terre externe
12. Ventilateur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle *ELITE PRO RT-2U ELCD*	**1000**	**1000XL**	**1500**	**1500XL**	**2200**	**2200XL**	**3000**	**3000XL**
Puissance (VA)	1000	1000	1500	1500	2200	2200	3000	3000
Puissance (Watts)	700	750	1000	1125	1600	1650	2250	2400
Entrée								
Plage de tension	160Vca - 290Vca							
Plage de fréquence	50Hz/60Hz +/- 3Hz							
Sortie								
Tension en mode batterie	Pure Sinusoïde à 230Vac +/- 5%							
Fréquence en mode batterie	50Hz/60Hz +/- 0,1%							
Temps de transfert (typique)	4ms							
Protection parafoudre	Mode secteur: Fusible/Disjoncteur / Mode batterie: Limitation de courant							
Régulateur de tension AVR	Double Boost & simple Buck							
Protection parafoudre et filtrage								
Protection parafoudre ligne électrique	Oui							
Protection ADSL/Tél/Fax/Modem	RJ11/RJ45 (1 In/1 Out)							
Caractéristiques physiques								
Prises en sortie	6+2	6+4	6+2	6+4	6+2	6+4	6+4	6+3
Dimensions (mm) Largeur	433	433	433	433	433	433	433	433
Profondeur	388	480	388	480	388	480	480	600
Hauteur	88	88	88	88	88	88	88	88
Poids (kg)	26.6	30.8	27	34.5	30	34.9	37	42
Batterie								
Plomb étanche gélifié sans entretien	12V/7Ahx4	12V/9Ahx4	12V/7Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4
Remplaçable par l'utilisateur	Oui							
Temps de recharge typique	6-8 Heures							
Autonomie	version standard: de 10 à 40mns; version XL: fonction du nombre de packs batteries installés							
Visualisation des états								
Indicateurs	Power On, Using Battery, AVR, Load Level, Battery Level							
Alarmes sonores	Mode batterie, batterie déchargée, surcharge							
Communication								
PowerPanel® Business Edition	Windows 98/ME/NT/2000/XP, Vista, Seven, 2003/2008 Serveur							
Gestion								
Auto-test	Oui							
Chargeur automatique/Redémarrage auto	Oui							

Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

2 ANS GARANTIE SUR SITE

www.nitram.fr

NITRAM S.A. Z.I. Saint Séverin F - 28220 Cloyes sur le Loir - tél: +33(0)2.37.98.61.50 - fax: +33(0)2.37.98.60.04