




1 M

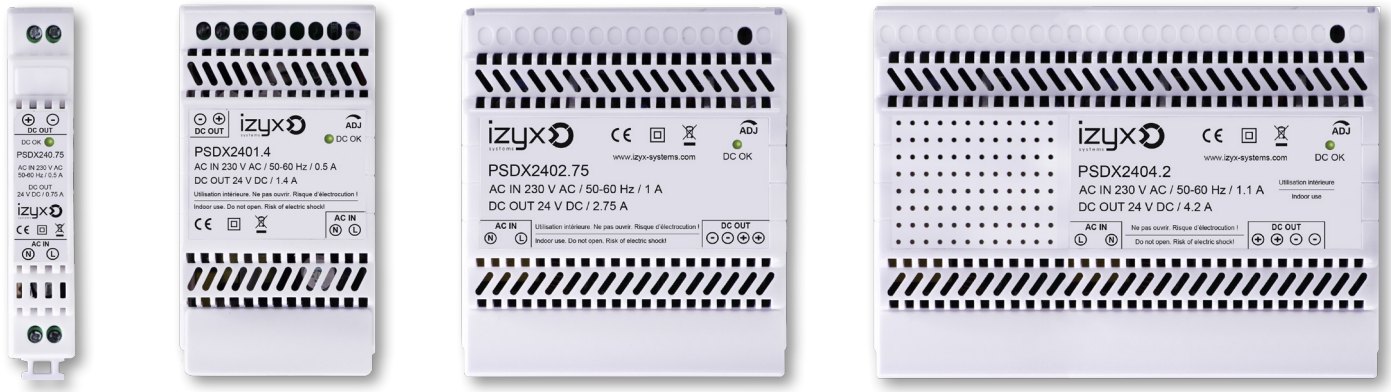


3 M

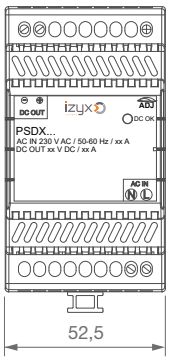


5 M

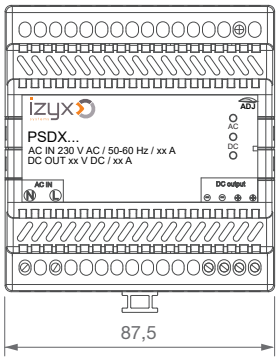

7 M

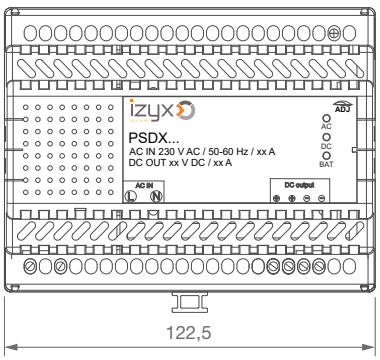

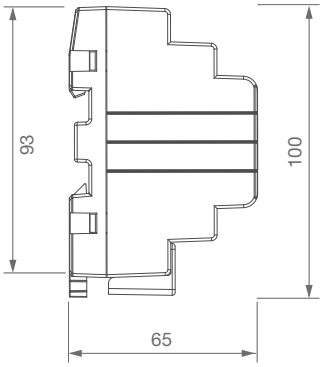

izyx

- De 1 à 7 modules (de 0,75 à 4,2 A)
- Version étroite 1 module (24 V DC / 0,75 A)
- Version compacte 3 modules (24 V DC / 2,5 A)
- Modules chargeurs CMDX (en option, voir page 52)
- Protèges-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références	PSDX240.75	PSDX2401.4	PSDX2401.75	PSDX2402.5HE	PSDX2402.75	PSDX2404.2
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS					
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz					
Tension de sortie	24 V DC	Ajustable de 24 à 28 V DC				
Courant / Puissance de sortie	0,75 A / 18 W	1,4 A / 33 W	1,75 A / 42 W	2,5 A / 60 W	2,75 A / 66 W	4,2 A / 100 W
Nombre de sorties	1				2 (1 bornier double sortie)	
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surchage / surtension					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 120 mVpp					
LED	LED verte = Sortie DC OK					
Compatibilité modules chargeurs CMD	-	Oui				
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35					
Modules DIN (1M = 17,5 mm)	1	3			5	7
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +50°C / 20 à 90% RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Dimensions (l x h x p)	17,5 x 93 x 65 mm	52,5 x 93 x 65 mm			87,5 x 93 x 65 mm	122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net	0,10 Kg / 0,08 Kg	0,19 Kg / 0,17 Kg	0,19 Kg / 0,17 Kg	0,19 Kg / 0,17 Kg	0,31 Kg / 0,28 Kg	0,43 Kg / 0,40 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 50					
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07					
Code EAN 13	3760273110192	3760273110048	3760273110055	3760273110413	3760273110079	3760273110215