



3 M





5 M

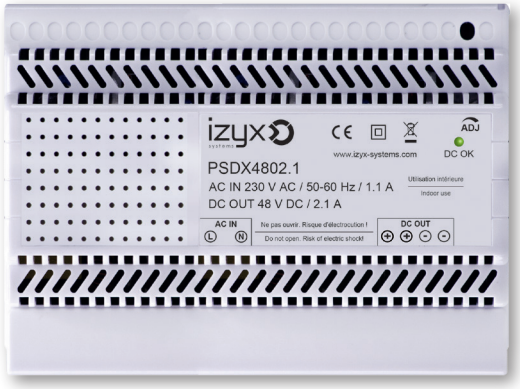

7 M

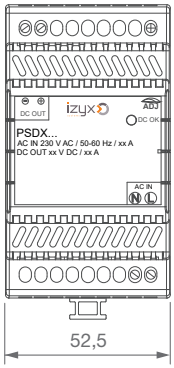


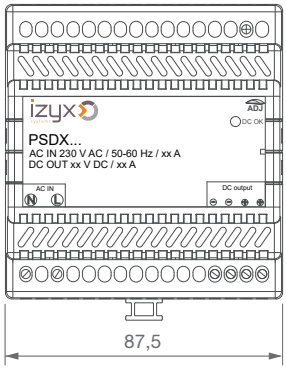

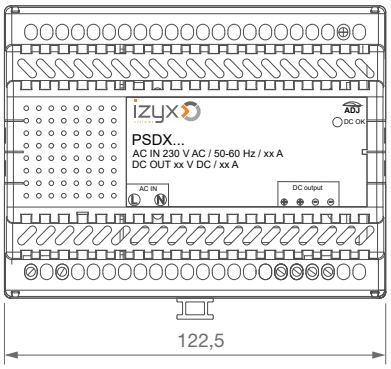

izyx

- De 3 à 7 modules (de 0,7 à 2,1 A)
- Protège-bornes pour sécuriser l'accès aux bornes
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

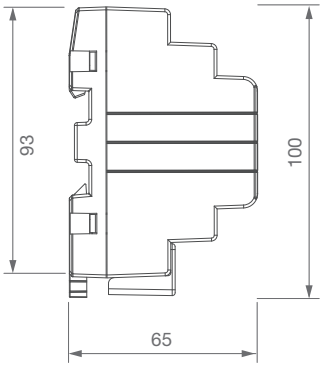

Références	PSDX480.7	PSDX480.9	PSDX4801.4	PSDX4802.1
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS			
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz			
Tension de sortie ajustable	48 à 56 V DC			
Courant / Puissance de sortie	0,7 A / 33 W	0,9 A / 43 W	1,4 A / 66 W	2,1 A / 100 W
Nombre de sorties	1		2 (1 sortie avec bornier double)	
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension			
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 88 % / ≤ 120 mVpp			
LED	LED verte = Sortie DC OK			
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35			
Modules DIN (1M = 17,5 mm)	3		5	7
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20° à +50° C / 20 à 90 % RH			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020			
Dimensions (l x h x p)	52,5 x 93 x 65 mm		87,5 x 93 x 65 mm	122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net	0,19 Kg / 0,16 Kg		0,31 Kg / 0,28 Kg	0,42 Kg / 0,38 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 50			
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07			
Code EAN 13	3760273110369	3760273110376	3760273110383	3760273110390