
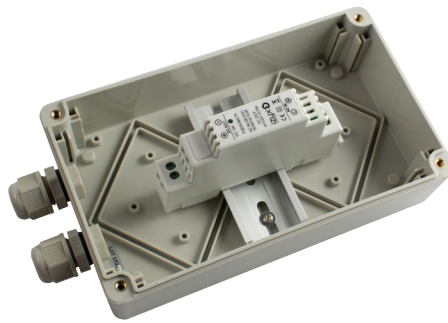
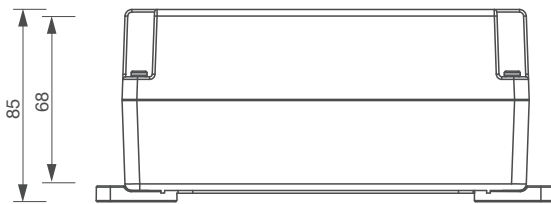


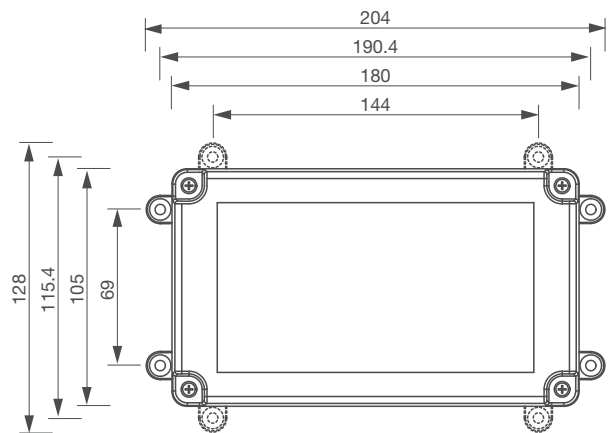

➤ PSDXWPB240.75

 ➤ PSDXWPB2401.4  
 ➤ PSDXWPB2401.75  
 ➤ PSDXWPB2402.5HE


### izyx+

- Étanche IP 65
- 2 presse-étoupes PG7 (M12)
- Autoprotection (en option)
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
- Kit de fixation mural (pattes amovibles orientables)

| Références                                           | PSDXWPB240.75                                                                                                                                                 | PSDXWPB2401.4     | PSDXWPB2401.75    | PSDXWPB2402.5HE   | OPTION                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie / Matière                                | Alimentation à découpage / ABS                                                                                                                                |                   |                   |                   | <br><br>Contact<br>d'autoprotection<br>NO à l'ouverture<br>Pouvoir de coupure<br>max. 250 V AC / 5 A<br>Référence :<br>SBWP-TS |
| Tension / Fréquence d'alimentation                   | 200-240 V AC / 50-60 Hz                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Tension de sortie                                    | 24 V DC                                                                                                                                                       | 24 à 28 V DC      |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Courant / Puissance de sortie<br>(à 24 V DC)         | 0,65 A / 16,8 W                                                                                                                                               | 1,25 A / 30 W     | 1,5 A / 36 W      | 2 A / 48 W        |                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection en sortie                                 | HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension                                                                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Rendement / Ondulation résiduelle                    | ≥ 82 % / ≤ 120 mVpp                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| LED                                                  | LED verte : Sortie DC OK                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Indice de protection IP                              | IP 65                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Température de fonctionnement /<br>Humidité relative | -20° à +40° C / 20 à 90 % RH                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Directives / Normes                                  | DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019<br>- EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions (L x l x h)                               | 180 x 105 x 80/85 mm                                                                                                                                          |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids brut / Poids net                               | 0,49 Kg / 0,42 Kg                                                                                                                                             | 0,58 Kg / 0,51 Kg | 0,58 Kg / 0,51 Kg | 0,60 Kg / 0,54 Kg | 0,01 Kg / 0,01 Kg                                                                                                                                                                                                   |
| Conditionnement par                                  | 1 ou 10 ou 50                                                                                                                                                 |                   |                   |                   | 1 / 50                                                                                                                                                                                                              |
| Code douane / Code DEEE                              | 8504403090 / P09.07                                                                                                                                           |                   |                   |                   | 8530900000                                                                                                                                                                                                          |
| Code EAN 13                                          | 3760273115579                                                                                                                                                 | 3760273115562     | 3760273115555     | 3760273115548     | 3760273115586                                                                                                                                                                                                       |