




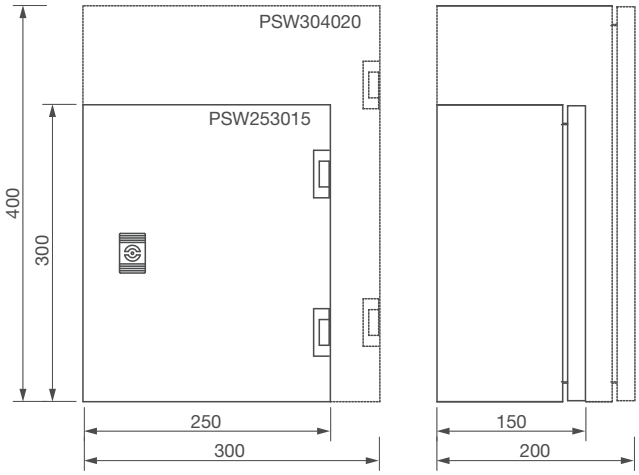

izyx

- Coffret étanche IP 66
- Courant de sortie de 1,3 A à 5 A
- Cartes report défauts (en option)
- Coffret avec plaque de fond en acier
- Porte réversible
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
- Résistance IK10

IP 66

IK10

Références	PSW253015-2401.5	PSW253015-2402.5	PSW304020-2405	PSW304020-2410
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret métallique avec porte réversible, fermeture par serrure à clé			
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz			
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V	T 3,15 AL 250 V	T 4 AL 250 V	T 6 AL 250 V
Tension de sortie	27,6 V DC			
Courant / Puissance de sortie (1)	1,3 A / 36 W	2,2 A / 61 W	4 A / 110 W	5 A / 138 W
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension			
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 120 mVpp			
Courant additionnel charge batteries	500 mA			
3 LEDs	LED 1 : Secteur OK - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK			
Capacité batteries*	2 x 7 Ah		4 x 7 Ah / 2 x 18 Ah	
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC			
Fabrication / Finition / Couleur	Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035			
Façade	Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm			
Equipement intérieur	Plaque de montage pleine en acier galvanisé / Rail DIN de la largeur de la plaque de fond			
Entrée de câbles	Plaque en acier galvanisé			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020			
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH			
Dimensions extérieures (l x h x p)	250 x 300 x 150 mm		300 x 400 x 200 mm	
Dimensions plaque int. (l x h x e)	200 x 250 x 2 mm		250 x 350 x 2 mm	
Indice IP	IP 66			
Poids brut / Poids net	4,77 Kg / 4,54 Kg	4,82 Kg / 4,59 Kg	7,90 Kg / 7,55 Kg	8,09 Kg / 7,73 Kg
Conditionnement par	1			
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.02			
Code EAN 13	3760273115838	3760273115821	3760273115814	3760273115807

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts
Référence : PSXU-ARM
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A

CG10PG7

Presse-étoupe PG7
Référence : CG10PG7



PSWU-KL2

Serrure pour coffrets PSW / PSWB
Référence : PSWU-KL2



PSWU-4WMB

Kit de fixation mural
Référence : PSWU-4WMB



PSWU-600POST

Kit de 2 fixations sur poteau
de 70 à 200 mm
Référence : PSWU-600POST



PSWU-TS

Contact d'autoprotection à l'ouverture
Référence : PSWU-TS
max. 250 V AC / 5A



* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

(1) Pour coffrets étanches, courant disponible réduit