
Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 81





POSE
HORIZONTALE
ou VERTICALE

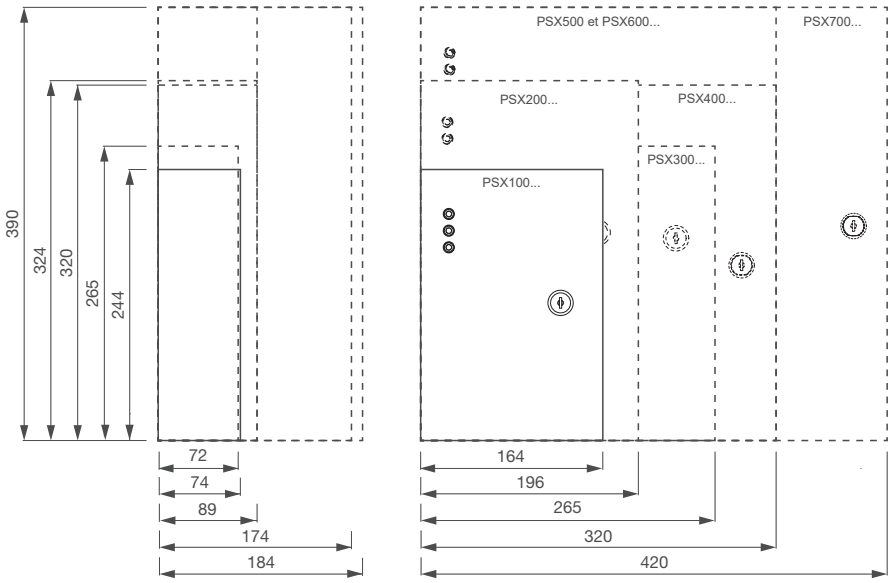

izyx

- Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
- Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
- Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
- Pose horizontale ou verticale
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension



Entretoises amovibles de 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière**

Références	PSX700-482.5	PSX700-4805
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé	
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz	
Protection fusible d'entrée	T 4 AL 250 V	T 6 AL 250 V
Tension de sortie	55,2 V DC	
Courant / Puissance de sortie	2,5 A / 120 W	5 A / 240 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)	
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 150 mVpp	
Courant additionnel charge batteries	500 mA max.	
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique seuil bas à 38-40 V DC	
Capacité batteries*	4 x 7 Ah / 4 x 12 Ah / 4 x 18 Ah /	
3 LEDs en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020	
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH	
Dimensions (l x h x p)	420 x 390 x 184 mm	
Poids brut / Poids net	6,83 Kg / 6,40 Kg	7,00 Kg / 6,50 Kg
Conditionnement par	1 ou 3	
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07	
Code EAN 13	3760273116149	3760273116132

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 42-44 V DC

PSXU-TS



Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement :
Référence : PSXU-TS
- Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

** Disponible à partir de 02/2022