Modules alimentations chargeurs **bi-tension**

PSXM1224 - 12/24 V DC

Notice technique

10 M



Fixation sur rail DIN


- PSXM-1201/2402


14 M





Fixation par vis ou sur rail DIN (avec DRB9590 en option)

- PSXM-1202/2404
- PSXM-1204/2408

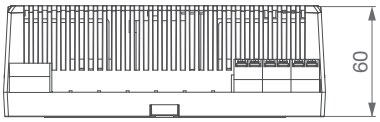

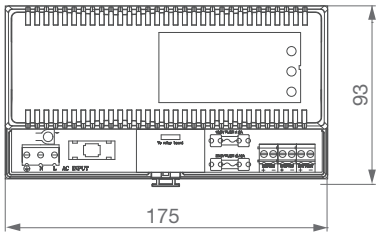

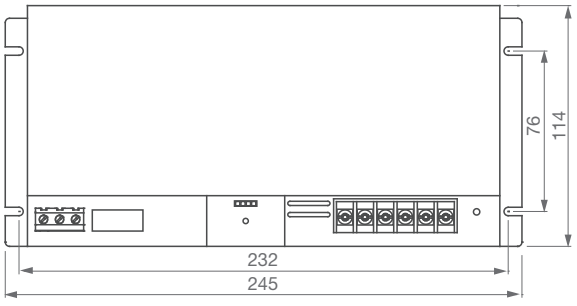

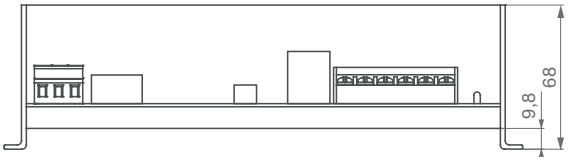

izyx

- Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
- Courant de sortie de **1 A** et **2 A** à **4 A** et **8 A**
- Carte reports défauts (en option)

	Bi-tension		
Références	PSXM-1201/2402	PSXM-1202/2404	PSXM-1204/2408
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS	Alimentation à découpage / Aluminium	
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz		
Protection fusible d'entrée	T 3,15 AL 250 V	T 4 AL 250 V	T 6 AL 250 V
Tension de sortie 1	**13,8 V DC**		
Courant / Puissance de sortie 1	**1 A** / 13,8 W	**2 A** / 27,6 W	**4 A** / 55,2 W
Protection fusible en sortie 1	F 1,6 AL 250 V	F 3,15 AL 250 V	F 6,3 AL 250 V
Tension de sortie 2	**27,6 V DC**		
Courant / Puissance de sortie 2	**2 A** / 27,6 W	**4 A** / 110,4 W	**8 A** / 220,8 W
Protection fusible en sortie 2	F 3,15 AL 250 V	F 6 AL 250 V	F 10 AL 250 V
Rendement / Ondulation résiduelle	> 80 % / < 120 mVpp		
Tension de charge batterie	27,6 V DC		
Courant additionnel charge batterie(s)	250 mA max.	500 mA max.	
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 19-20 V DC environ		
3 LEDs	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK		
Montage	Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35	Vis ou sur rail DIN (en option)	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020		
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH		
Dimensions (l x h x p)	175 x 93 x 60 mm	245 x 114 x 68 mm	
Poids brut / Poids net	0,49 Kg / 0,43 Kg	1,21 Kg / 1,11 Kg	1,40 Kg / 1,31 Kg
Conditionnement par	1 ou 30	1 ou 15	
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07		
Code EAN 13	3760273115685	3760273115678	3760273115661

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts :
Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC

PSX680LEDFC



Module 3 LEDs déporté
Référence : PSX680LEDFC

DRB9590



Support rail DIN
95 x 90 x 16 mm
Référence : DRB9590

REACH COMPLIANT · CE · RoHS COMPLIANT · www.izyx-systems.com · izyx systems FABRICANT INNOVANT

CAFR10A-211006-B