7 M





Fixation sur rail DIN
- PSXM-241.5
- PSXM-242.5

14 M



Fixation par vis ou sur rail DIN (avec DRB9590 en option)
- PSXM-2405
- PSXM-2410

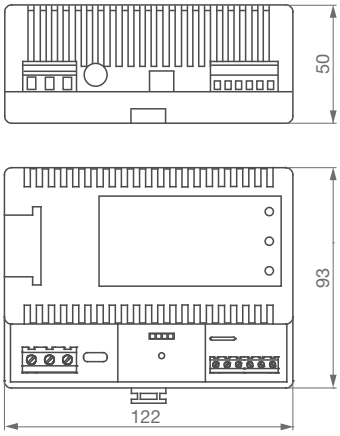

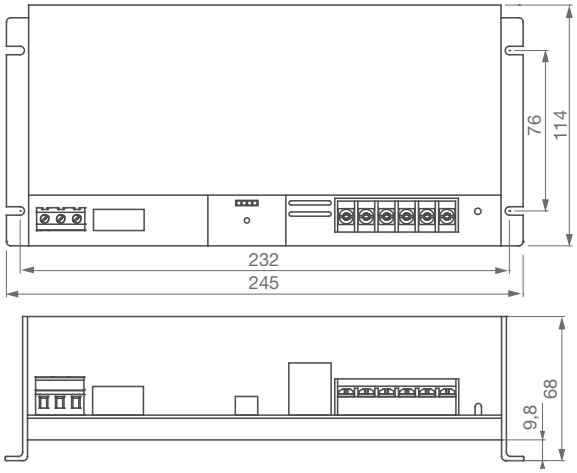

izyx

- Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
- Courant de sortie de 1,5 à 10 A
- Carte reports défauts (en option)
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références	PSXM-241.5	PSXM-242.5	PSXM-2405	PSXM-2410
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS		Alimentation à découpage / Aluminium	
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz			
Protection fusible d'entrée	T 2 AL 250 V	T 3,15 AL 250 V	T 4 AL 250 V	T 6 AL 250 V
Tension de sortie	27,6 V DC			
Courant / Puissance de sortie	1,5 A / 36 W	2,5 A / 60 W	5 A / 120 W	10 A / 240 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)			
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension			
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 120 mVpp			
Courant additionnel charge batteries	250 mA max.		500 mA max.	
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC environ			
3 LEDs	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK			
Montage	Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35		Vis ou sur rail DIN (en option)	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020			
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH			
Dimensions (l x h x p)	122 x 93 x 50 mm		245 x 114 x 68 mm	
Poids brut / Poids net	0,36 Kg / 0,31 Kg	0,41 Kg / 0,37 Kg	1,17 Kg / 1,09 Kg	1,37 Kg / 1,28 Kg
Conditionnement par	1 ou 50		1 ou 15	
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07			
Code EAN 13	3760273115722	3760273115715	3760273115708	3760273115692

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts :
Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC

PSX680LEDFC



Module 3 LEDs déporté
Référence : PSX680LEDFC

DRB9590



Support rail DIN
95 x 90 x 16 mm
Référence : DRB9590