

Déclencheur manuel 3 contacts

RCP300G

MODÈLE DÉPOSÉ

Notice technique

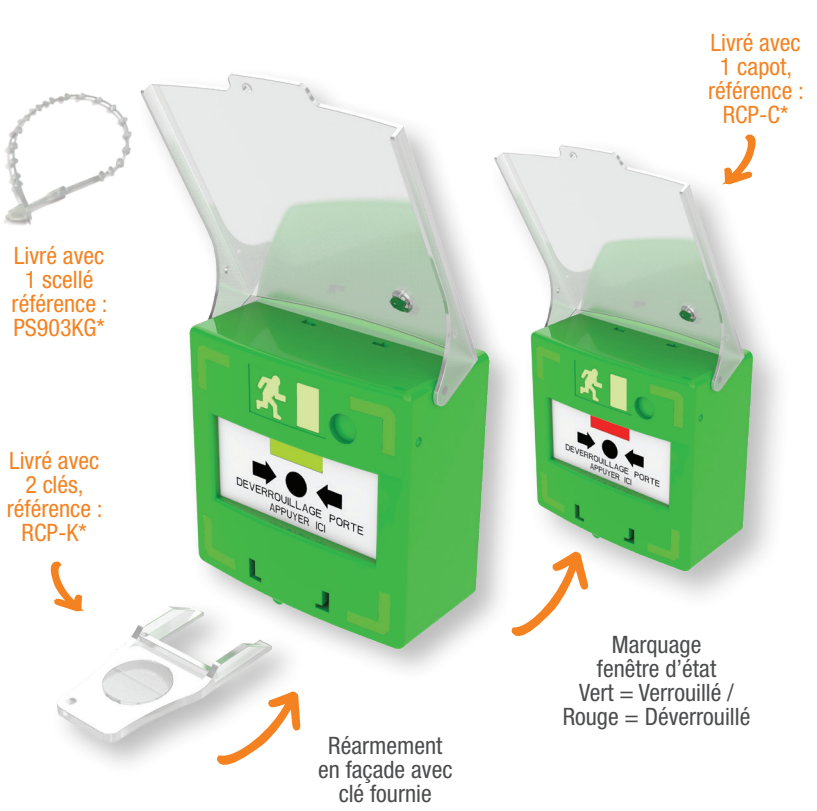

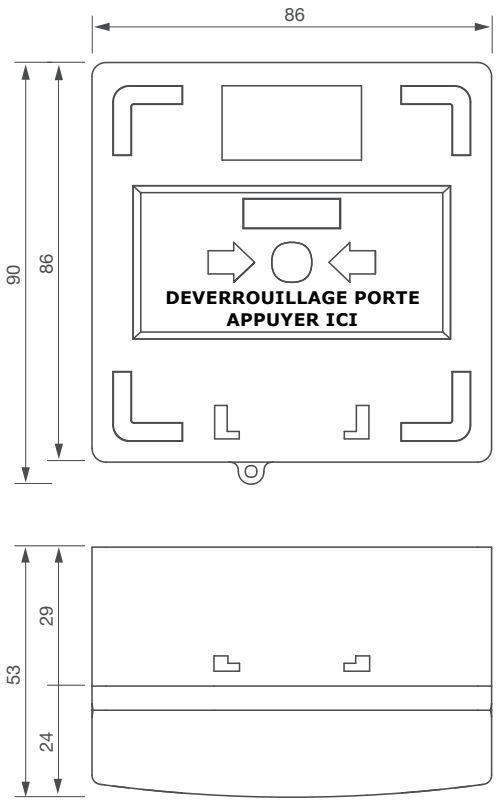

izyx

- 3 contacts inverseurs
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K*)
- Livré avec 1 capot RCP-C*
- Livré avec 1 scellé PS903KG*

GESTION DES ISSUES DE SECOURS

Références	RCP300G
Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Contact(s)	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net	0,18 Kg / 0,14 Kg
Conditionnement par	1-10-50
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01
Code EAN 13	3760273112936

OPTIONS

RCP-C




Capot de protection double action :
Référence : RCP-C
- Livré avec 1 scellé
- EAN 13 : 3760273112929
- Poids : 0,021 Kg
- Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :
Référence : PS903KG
- EAN 13 : 3760273116095
- Poids : 0,005 Kg
- Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
- EAN 13 : 3760273112912
- Poids : 0,007 Kg
- Conditionnement : 1 ou 10 ou 100

* À partir du 1er mai 2022

REACH COMPLIANT · CE · RoHS COMPLIANT

www.izyx-systems.com

izyx systems FABRICANT INNOVANT

CAFR10A-220222-E