Radio



› RFR115



› RFR215



› RFR415


izyx

- Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
- Sorties programmables



› RFA300
Antenne d'amplification

Principe de fonctionnement

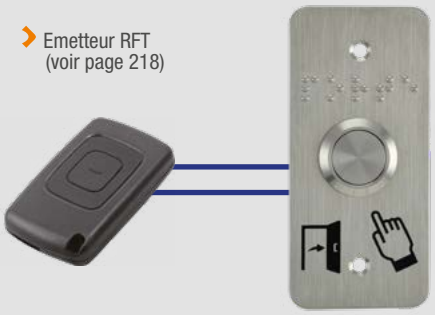

› Emetteur RFT
(voir page 218)



› Emetteur RFR2C
(voir page 218)

Radio



› Récepteur
RFR...

› Commande sans fil à partir d'un émetteur
(RFT, RFR2C, RFR4C et SPB85000RF)
pour déverouiller une porte, ouvrir un portail,
activer une alarme...



› Emetteur SPB85000RF
(voir page 218)

Références	RFR115	RFR215	RFR415	RFA300
Technologie	Radio			1 Antenne d'amplification Fournie avec câble de 2,7 m
Fréquence	433,92 MHz			
Tension d'alimentation	12 à 24 V AC/DC			
Consommation au repos / en action	5/50 mA en 12 V	8/80 mA en 12 V		
Nombre de canaux (sorties à relais)	1	2	4	
Nombre d'utilisateurs	15 utilisateurs (boutons) par sortie			
Caractéristiques des sorties	Contact inverseur (CO/NO/NF)			
Pouvoir de coupure des sorties à relais	24 V DC / 15 A - 250 V AC / 12 A			
Programmation des sorties	Temporisé 1 ou 4 secondes, bistable (ON/OFF) ou impulsionnel		Temporisé 1 à 60 secondes, bistable (ON/OFF) ou impulsionnel	-
Portée radio (par antenne intégrée)	Jusqu'à environ 50 m maximum en champ libre			Jusqu'à environ 100 m en champ libre
Dimensions (L x l x h)	60 x 36 x 12,5 mm	85 x 82 x 27 mm	135 x 110 x 28 mm	220 x 25 x 17 mm
Poids brut / Poids net	0,10 Kg / 0,08 Kg	0,117 Kg / 0,09 Kg	0,289 Kg / 0,206 Kg	0,10 Kg / 0,07 Kg
Conditionnement par	1			1
Code douane / code DEEE	8526920090 / P09.02			8526920090
Code EAN 13	3760273112899	3760273112882	3760273112875	3760273116354