

Contacts magnétiques en ABS en applique


SMK2022 / SMK2031T3



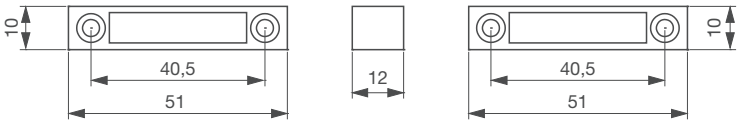

› Série SMK2022
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande

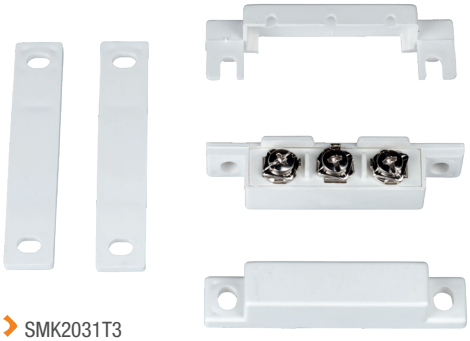

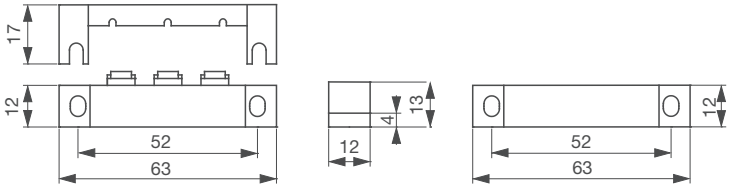

› SMK2031T3

izyx

- Boîtier en ABS
- Câble de raccordement 3 mètres
- Autres longueurs de câble sur demande

Références	SMK20222	SMK20223	SMK20224	SMK20225	SMK2031T3
Montage	Applique				
Matériel	ABS blanc				
Mise en œuvre	Bois, PVC ou métal				
Type de contact	NO	Inverseur	NO + AP*	Inverseur + AP*	Inverseur
Type de raccordement	Câble 2 fils	Câble 3 fils	Câble 4 fils	Câble 5 fils	Bornes à vis
Longueur / Type de câble	3 m** / LIYY AWG 26				-
Pouvoir de coupure	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	30 V DC / 0,2 A
Distance de réaction	30 mm	28 mm	30 mm	28 mm	30 mm
Accessoires	Entretoises 1,6 mm, capots de finition (cache-trous), vis, fixation adhésive double face				Entretoises 3 mm, capot de finition (cache-vis), vis
Température de fonctionnement	-20° à + 65° C				
Indice de protection IP	IP 68				IP 54
Dimensions (L x h x p)	51 x 10 x 12 mm				63 x 12 x 13 mm
Poids brut / Poids net	0,062 Kg / 0,059 Kg	0,070 Kg / 0,068 Kg	0,068 Kg / 0,066 Kg	0,085 Kg / 0,083 Kg	0,041 Kg / 0,038 Kg
Conditionnement par	1 ou 10				
Code douane	8536501199				
Code EAN 13	3760273110956	3760273110949	3760273110932	3760273110925	3760273110918

* AP : boucle d'autoprotection ** Autres longueurs de câble sur demande

CAFR10A-210901-A