NITRAM

SÉRIE ELITE PRO ELCDRT1U



ELITE PRO 1000ELCDRT1U

ONDULEUR PROFESSIONNEL POUR SECOURIR LES STATIONS DE TRAVAIL ET LES SALLES SERVEURS

Technologie line interactif

Technologie d'économie d'énergie

Sortie à onde sinusoïdale pure

AVR
Régulation automatique de la tension (AVR)

Load
Protection contre les surcharges

Capacité de gestion à distance

L'onduleur rackable équipé d'un régulateur de tension permet de stabiliser le courant en sortie pour des applications IT


Conçue pour les PCs et les salles serveurs, la série ELITE PRO ELCDRT1U adopte une technologie interactive avec une fonction de régulation automatique de la tension (AVR) pour offrir une sortie de courant alternatif stabilisée avec une onde sinusoïdale pure afin de garantir une haute qualité d'alimentation. Les onduleurs sont équipés de batteries remplaçables à chaud pour une maintenance sans interruption de l'alimentation. Les produits sont également compatibles avec les logiciels de gestion de l'énergie afin de contrôler et surveiller l'onduleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie Line Interactif
- Technologie d'économie d'énergie
- Compatible avec correcteur de facteur de puissance (PFC)
- Sortie à onde sinusoïdale pure
- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Protection contre les surcharges
- Sorties pour charges critiques/non critiques
- Batteries déconnectable à chaud
- Protection contre les surtensions et les pics de tension
- Filtrage EMI et RFI
- Ecran LCD de contrôle d'état
- Port de connectivité USB
- Port d'arrêt d'urgence (EPO)
- Logiciel de gestion PowerPanel
- Capacité de gestion à distance SNMP / HTTP (option)

LÉGENDE PRODUIT


1 . Voyant Power On
2 . Bouton Marche/Arrêt
3 . Ecran d'affichage LCD
4 . Bouton de fonction
5 . Sorties secourues par batteries et protégées contre les surtensions
6 . Entrée AC
7 . Disjoncteur d'entrée
8 . Port USB
9 . Port série
10 . Slot SNMP/HTTP
11 . Port EPO
12 . Plot de mise à terre

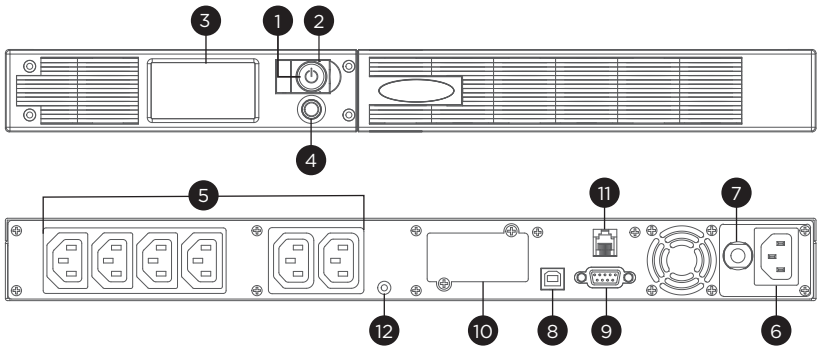

ELITE PRO 1000ELCDRT1U

Copyright © 2022 Nitram S.A. Tous droits réservés.

ELITE PRO 1000ELCDRT1U

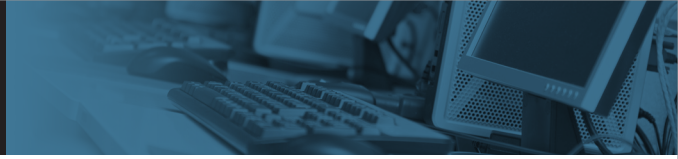

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Model Name	ELITE PRO 1000ELCDRT1U
Généralités	
Technologie	Line Interactif sinus
Technologie d'économie d'énergie	Technologie GreenPower UPS
Compatibilité avec correction de facteur de puissance (PFC) active	Oui
Entrée	
Tension d'entrée nominale (Vac)	220 ± 5%, 230 ± 5%, 240 ± 5%
Plage de tension (Vac)	160 - 286
Plage de tensions réglable (Vac)	150 - 300
Plage de fréquence (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3
Détection de la plage de fréquence	Détection automatique
Type de connecteur	IEC C14
Sortie	
Capacité (VA)	1000
Capacité (Watts)	800
Forme d'onde sur batteries	Onde sinusoïdale pure
Tension(s) sur batteries (Vac)	220 ± 5%, 230 ± 5%, 240 ± 5%
Fréquence sur batteries (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%
Facteur de puissance	0.8
Régulation automatique de la tension (AVR)	Double Boost, Simple Buck
Protection contre les surcharges	Limitation du courant interne
Nombre de prises	6
Type de sortie	IEC C13 x 6
Prises ondulées et para-surtensées	6
Sortie(s) - Charge critique (CL)	2
Sortie(s) - Charge non critique (NCL)	4
Temps de transfert nominal (ms)	4
Batteries	
Autonomie à demi-charge (min)	12
Autonomie à pleine charge (min)	3.1
Temps de recharge nominal (Hours)	6
Remplaçable par l'utilisateur	Oui
Déconnectable à chaud	Oui
Type de batteries	Plomb-acide scellées
Capacité batterie	6V/9AH
Nombre de batteries (pcs)	4
Protection contre les surtensions et filtrage	
Élimination des surtensions (Joules)	810
Filtration EMI / RFI	Oui
Gestion et communications	
Écran LCD	Oui
Port(s) USB conforme(s) HID	1
Port série	RS232
Emergency Power Off (EPO Port)	Oui
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel Business (recommandé)
Surveillance à distance SNMP/HTTP	Oui - avec RMCARD205 en option
Caractéristiques physiques	
Format	Rack, Tour
DIMENSIONS	
Dimensions (WxHxD)	430 x 44 x 490
Poids (kg.)	18
Hauteur du rack installé (U)	1
Environnement	
Température de fonctionnement (°C)	0 - 40
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%)	0 - 95
Dissipation thermique Online (BTU/hr)	72
Certifications	
Certifications*	CE
RoHS	Oui

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

NITRAM et le logo CyberPower sont des marques de Cyber Power Systems, Inc. et/ou de ses filiales, qui sont déposées dans de nombreux pays et régions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2022 Nitram S.A. Tous droits réservés.