

Boutons poussoirs acier inoxydable précâblés


TYPE DE RACCORDEMENT
Précâblé







SS19N0W














SS19W

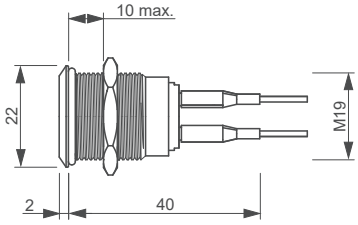













SS19B12W











Gravure laser personnalisée sur demande

Lumineux



Références	SS19N0W	SS19W	SS19B12W	SS19G12W	SS19O12W	SS19R12W	SS19W12W	SS19Y12W
Matériel	Acier inoxydable							
Mode de fonctionnement	Impulsionnel							
Contact(s)	NO	NO + NF						
Pouvoir de coupure max	48 V DC / 2 A	250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A						
Halo lumineux à LEDs	-	Bleu	Vert	Orange	Rouge	Blanc	Jaune	
Tension d'alimentation LEDs	-	12 V AC/DC *						
Consommation	-	15 mA						
Indice de protection IP	IP 65 (en face avant du bouton encastré)							
Température de fonctionnement / RH	-25° + 55° C / 45-85 % RH							
Diamètre de perçage pour intégration	19 mm (épaisseur du panneau d'intégration de 1 à 10 mm)							
Dimensions versions précâblées (D x d x L)	22 x 19 x 34,7 mm	22 x 19 x 42 mm						
Poids brut / Poids net	0,022 Kg / 0,020 Kg	0,027 Kg / 0,025 Kg						
Conditionnement par	1							
Code douane / Code DEEE	8536501199	8536501199 / P12.01						
Code EAN 13	3760273112554	3760273112547	3760273112530	3760273112523	3760273112516	3760273112509	3760273112493	3760273112486

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC....

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT www.izyx-systems.com izyx systems FABRICANT INNOVANT

CAFR10A-211006-B