VS98A




Caractéristiques

- 8 sorties VGA
- Cascadable sur 3 niveaux – jusqu'à 512 signaux vidéo
- Supporte jusqu'à 200MHz de bande passante.
- Transmission jusqu'à 65m
- Résolution vidéo - 1920 x 1440.
- Compatible DDC, DDC2, DDC2B (Port 1 uniquement).
- Boitier métal.
- Supporte les écrans VGA, XGA, SVGA, UXGA et multisync.
- Compatible Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac et Sun

Contenu de l'emballage

- 1x Splitter 8 ports vidéo
- 1x adaptateur secteur
- 1x manuel utilisateur

Schéma

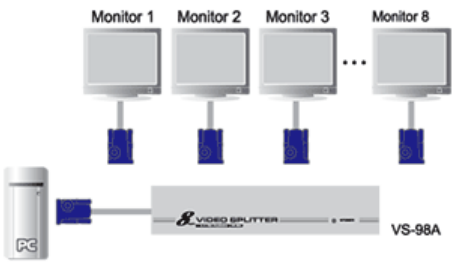

Spécifications

Connecteurs	Video In	1 x HDB-15 Male (Bleu)
	Video Out	8 x HDB-15 Fem (Bleu)
	Alimentation	1 x DC Jack (Noir)
LEDs	Alimentation	1
Bande passante vidéo		200 MHz
Résolution vidéo		1600 x 1200 @ 60Hz
Portée du signal vidéo		Jusqu'à 65m
Consommation électrique		DC9V, 3.6W (Max.)
Conditions de fonctionnement	Température	0-50°C
	Humidité	0-80% sans condensation
Caractéristiques physiques	Boîtier	Métal
	Poids	530 g
	Dimensions (L x l x H)	20.00 x 7.50 x 4.50 cm

* Visuels et informations pouvant être modifiées sans préavis.
* Toutes les images et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.